
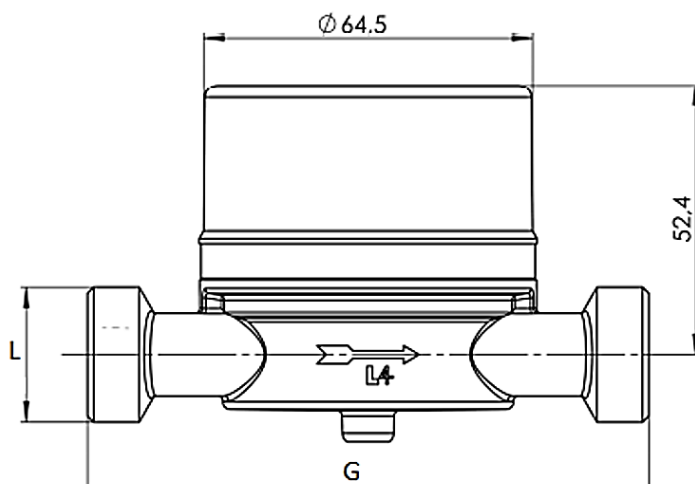


## CONTADOR DE AGUA ELECTRÓNICO CON SISTEMA DE LECTURA wM-Bus integrado

- Contador de agua de chorro simple
- Versiones de agua fría y caliente
- Display digital LCD giratorio 360°
- Grado de protección IP56
- Batería 3 V, vida estimada 10 años
- Detección de fugas
  
- Cuerpo de latón
- Rodamientos de zafiro de 2 puntos
- Instalación horizontal o vertical
- Q3/Q1: R80H, R50V
  
- wM-Bus 868 MHz integrado
- Activación automática del wM-Bus tras empezar a contar paso de agua
- Telegramas seleccionables en T1 y C1
- Encriptación OMS 4 Modo 5
- Valores de 15 meses vía wireless M-Bus
- Valores de 15 meses y 15 semi-meses a través de interface óptica
  
- Lectura vía radio con el software readout de Engelmann
- Los contadores emiten señal cada 2 minutos en horario predefinido
- Las lecturas se guardan en formato compatible con Excel para su posterior tratamiento con la aplicación de facturación del cliente

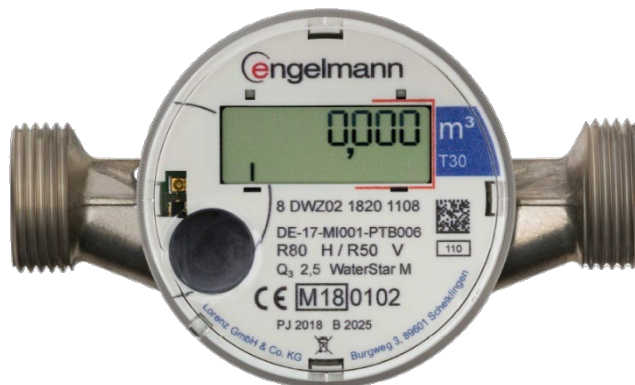

### Dimensiones

	DN15	DN20
L	110	130
G	3/4"	1"